



**Antena Omni 915Mhz nacional**


Antena omnidireccional esta fabricada con tubos de polipropileno para una resistencia ante los golpes y el calor. Para ser aplicada en sistema de telemetría enlaces punto a multipunto compatibilidad con las bandas ISM 900, celulares en la banda 900, SCADA, enlaces de video, teléfonos inalámbricos de largo alcance, monocanales.

Especificacion electrica	Antena Omni
Rango de Frecuencia	902-928Mhz
Ganancia	6/8dbi
Angulo	15º
Polarización	Vertical
VSWR	1.4:1
Impedancia	50 Ohms
Conector	N Hembra





**Compañía Internacional de Telecomunicaciones**

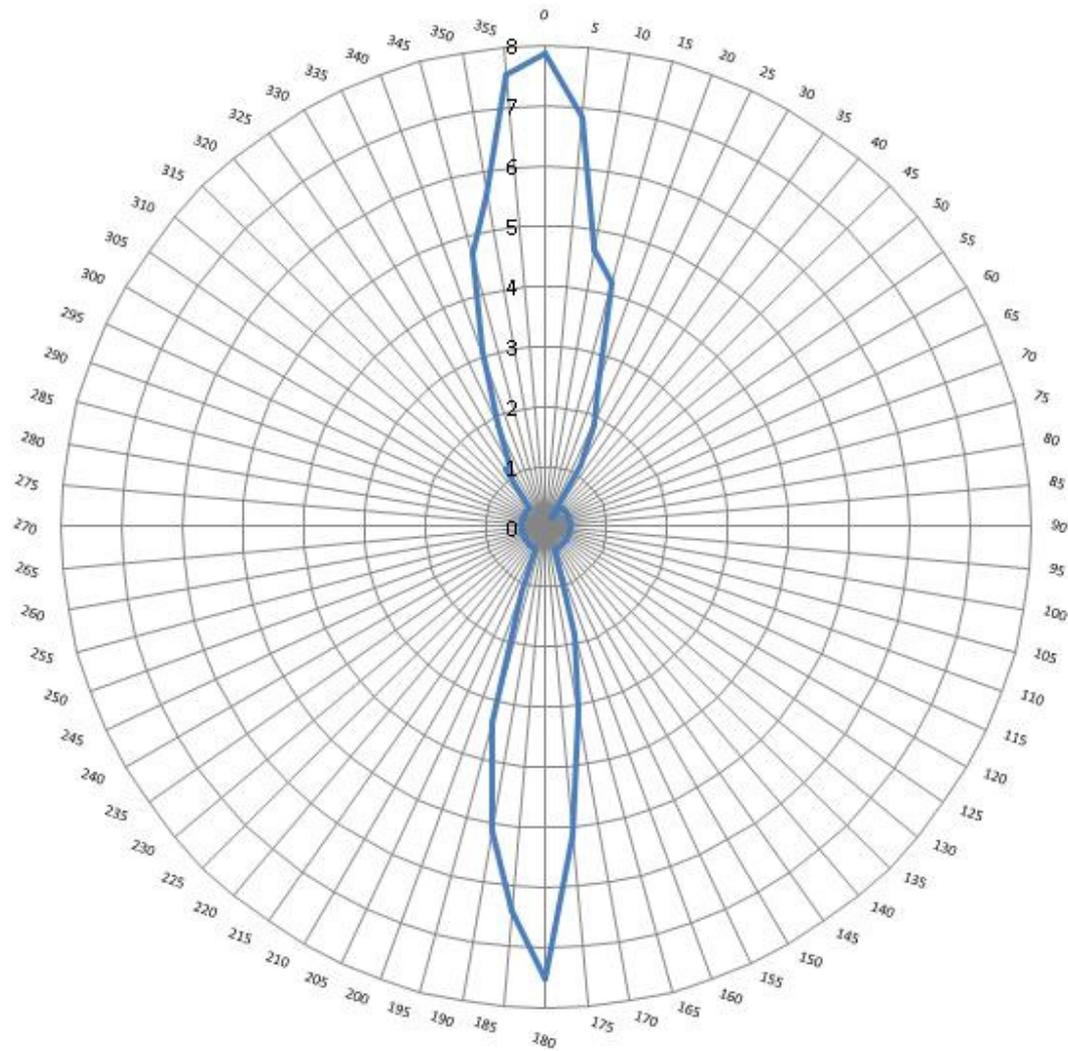

## **Plano Vertical**

---


**Claudio Arrau 0349, Providencia Santiago de Chile**

**Fono: 6651475 Fax: 6356472**

**[www.citlda.cl](http://www.citlda.cl)**



**Compañía Internacional de Telecomunicaciones**

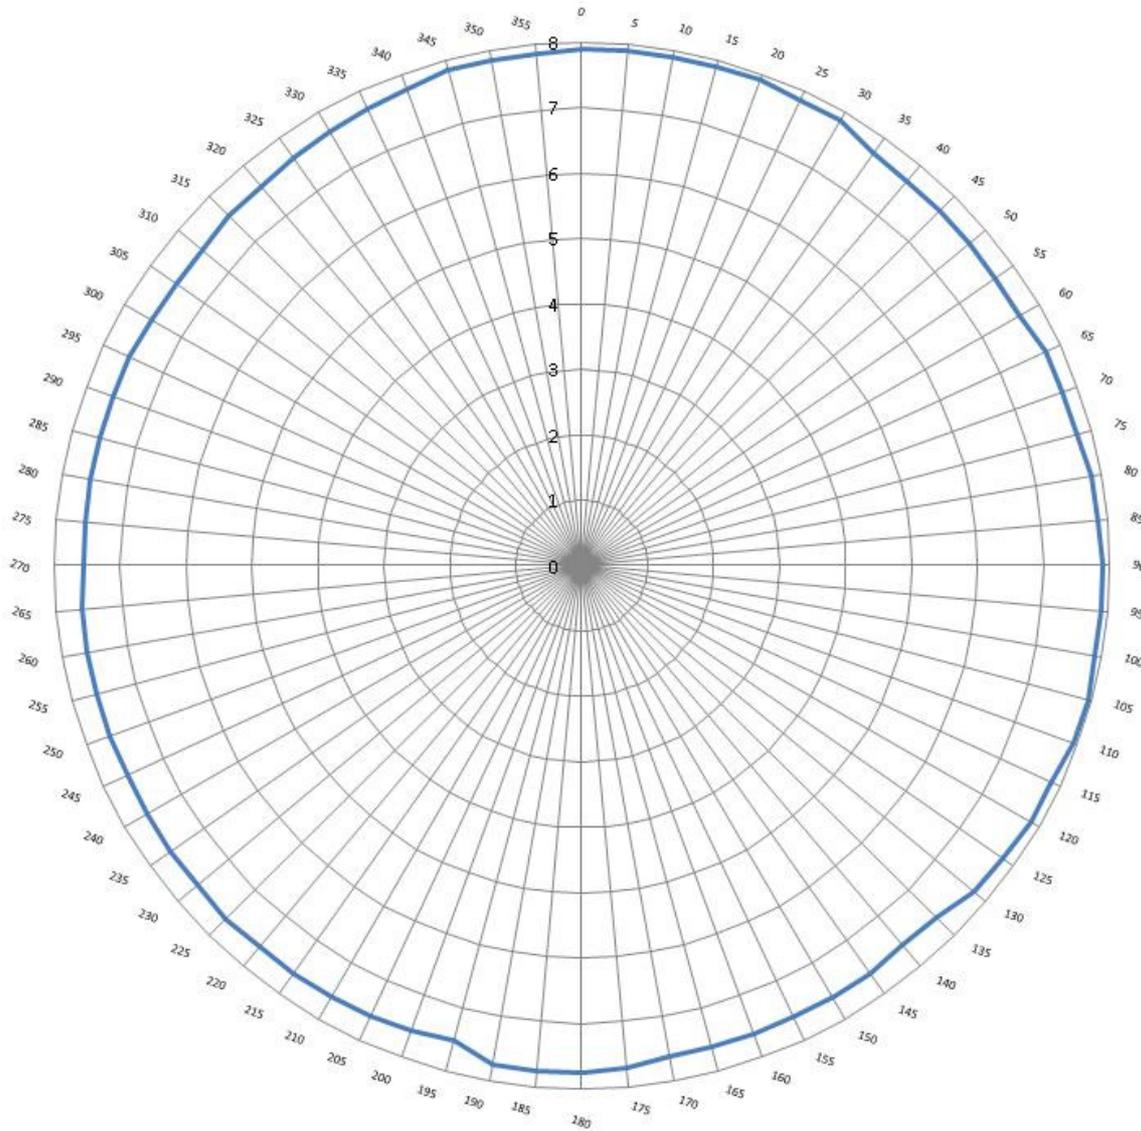

## **Plano Horizontal**

---

**Claudio Arrau 0349, Providencia Santiago de Chile**

**Fono: 6651475 Fax: 6356472**

**[www.citltda.cl](http://www.citltda.cl)**